


Serie: P1100T

ETIM: EC000082

Montageprofiel 41x41x2mm met sleufgaten

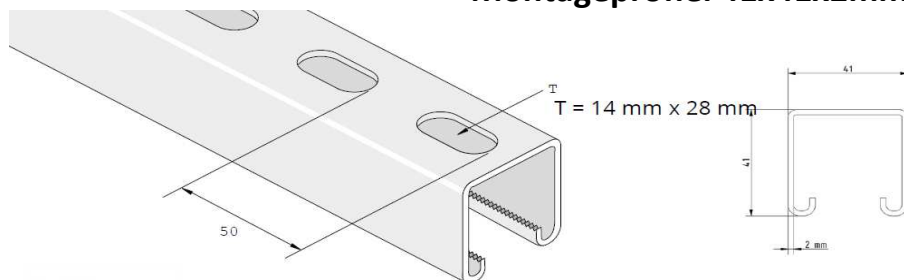

A	= 2,71 cm ²
$\hat{A}/m$	= 2,18 kg/m
I_{y-y}	= 5,98 cm ⁴
I_{z-z}	= 7,62 cm ⁴

PO **PG** **HG** **SS**

Materiaalsoorten	Finish
PO Zwart staal	EN 10025
PG Elektrolytisch verzinkt	DIN EN 12329
HG Thermisch verzinkt (Hot-dip)	EN ISO 1461: 2009
SS Roestvrij staal 1.4301 (304)	EN 10088-2
SS Roestvrij staal 1.4404 (316L)	EN 10088-2

Artikel	Materiaalsoort		Dikte (mm)	Lengte	Gewicht (Kg)
OP1100TTX3	Zwart staal	RFK	2,0	3 mtr.	6,55
OP1100TTX6	Zwart staal		2,0	6 mtr.	13,10
P1100TTX3	Elektrolytisch verzinkt		2,0	3 mtr.	6,55
P1100TTX6	Elektrolytisch verzinkt		2,0	6 mtr.	13,10
HDP1100TTX3	Thermisch verzinkt (Hot-dip)	RFK	2,0	3 mtr.	6,55
HDP1100TTX6	Thermisch verzinkt (Hot-dip)		2,0	6 mtr.	13,10
I6P1100TTX3	Roestvrij staal 1.4404 (316L)	RFK	2,0	3 mtr.	6,55
I6P1100TTX6	Roestvrij staal 1.4404 (316L)	RFK	2,0	6 mtr.	13,10

Andere lengtes op aanvraag

L (mm)				
	Fmax (kN)	fmax (kN)	F (kN)	F (kN)
250	16,115	0,27	-	-
500	8,058	1,07	-	-
750	5,372	2,41	-	-
1000	4,029	4,28	-	3,14
1250	3,223	6,69	3,01	2,01
1500	2,686	9,63	2,09	1,39
1750	2,302	13,11	1,54	1,02
2000	2,014	17,12	1,18	0,78
2250	1,791	21,67	0,93	0,62
2500	1,612	26,75	0,75	0,50
2750	1,465	32,37	0,62	0,41
3000	1,343	38,52	0,52	0,35