




Serie: P3300T10

ETIM: EC000082

Montageprofiel 21x41x2,5mm met sleufgaten



A	= 2,075 cm²
g/m	= 1,76 kg/m
I y-y	= 1,04 cm⁴
Z y-y	= 0,92 cm³
r y-y	= 0,71 cm
I z-z	= 5,32 cm⁴
Z z-z	= 2,57 cm³
r z-z	= 1,61 cm

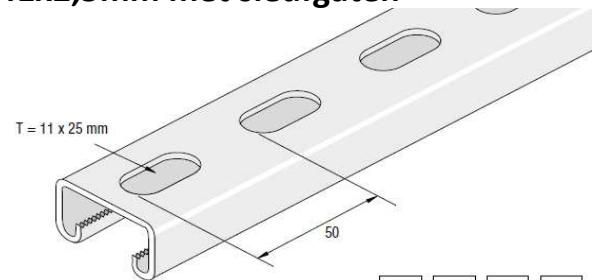


PO PG HG SS

Materiaalsoorten		Finish
PO	Zwart staal	EN 10025
PG	Elektrolytisch verzinkt	DIN EN 12329
HG	Thermisch verzinkt (Hot-dip)	EN ISO 1461: 2009
SS	Roestvrij staal 1.4301 (304)	EN 10088-2
SS	Roestvrij staal 1.4404 (316L)	EN 10088-2

Artikel	Materiaalsoort		Dikte (mm)	Lengte	Gewicht (Kg)
OP3300T10X3	Zwart staal	RFK	2,5	3 mtr.	4,87
OP3300T10X6	Zwart staal	RFK	2,5	6 mtr.	9,74
P3300T10X2	Elektrolytisch verzinkt	RFK	2,5	2 mtr.	3,14
P3300T10X3	Elektrolytisch verzinkt		2,5	3 mtr.	4,71
P3300T10X6	Elektrolytisch verzinkt		2,5	6 mtr.	9,42
HDP3300T10X2	Thermisch verzinkt (Hot-dip)	RFK	2,5	2 mtr.	3,52
HDP3300T10X3	Thermisch verzinkt (Hot-dip)		2,5	3 mtr.	5,28
HDP3300T10X6	Thermisch verzinkt (Hot-dip)		2,5	6 mtr.	10,57
I4P3300T10X6	Roestvrij staal 1.4301 (304)		2,5	6 mtr.	10,57
I6P3300T10X3	Roestvrij staal 1.4404 (316L)	RFK	2,5	3 mtr.	5,29
I6P3300T10X6	Roestvrij staal 1.4404 (316L)		2,5	6 mtr.	10,57

Andere lengtes op aanvraag

L (mm)				
	Fmax (kN)	fmax (kN)	F (kN)	F (kN)
250	4,983	0,50	-	-
500	2,492	2,01	-	1,707
750	1,658	4,54	1,364	0,755
1000	1,246	8,07	0,765	0,422
1250	0,991	12,61	0,491	0,265
1500	0,824	18,17	0,334	-
1750	0,706	24,73	0,245	-
2000	0,618	32,30	-	-