






vista dall'alto
view from above
вид сверху



vista laterale
side view
вид сбоку



vista frontale
front view
вид спереди





Side View

Frontal View

0,045
m²

0,290
m²



Match 4 LM 740
480W



Foglio istruzioni / **Instruction sheet** / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

FIS2501.000

Rev. 03 - 07/2022

AVVERTENZE - **WARNINGS** - Предупреждения



La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo da personale qualificato.
The light source of this luminaire shall only be replaced by a qualified person.
Источник света этого светильника должен быть заменен только квалифицированным персоналом.



Il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato in conformità alle leggi nazionali in vigore.
Dispose of luminaire in accordance with applicable regional regulations.
Продукт должен быть утилизирован в соответствии с действующими региональными правилами.



Protetto contro polvere e onde d'acqua.
Dust-tight and protected against powerful water jets.
водонепроницаемость против сильных струй.



Distanza minima dagli oggetti illuminati 1,5m.
Minimum distance from lighted objects 1,5m.
Минимальное расстояние от освещенности объектов 1,5м.



Pericolo di scossa elettrica. Prima di eseguire interventi di manutenzione e di montaggio, separare l'apparecchio di illuminazione dalla rete e verificare l'assenza di tensione.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire before mounting or carry out maintenance work, and check it is not live.
Опасность травмы от поражения электрическим током. Отключите светильник перед монтажом или выполнить ремонтные работы, и проверить его не жив.



Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.
These instructions must be conserved for any further consultation.
Эти инструкции должны быть тщательно сохранены для дальнейших консультаций.



Questo apparecchio contiene una sorgente luminosa in classe energetica C
This luminaire contains a C energy class light source
Это устройство содержит источник света в энергетическом классе C



L'apparecchio è idoneo solo per l'installazione su superfici non combustibili.
This luminaire is suitable only for mounting on non-flammable surfaces.
Этот светильник подходит только для монтажа на невоспламеняющихся поверхностях.



L'apparecchio deve essere posizionato in modo che non sia possibile guardare in modo prolungato la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 24 metri.
The luminaire should be positioned so that staring into the luminaire at a distance closer than 24m is not expected.
Светильник должен распоно таким образом, чтобы невозможно было смотреть на источник света в длительном порядке с расстояния менее 24 метров.

Altezza massima di installazione 50m. **Max. installation height 50m.** максимальная высота установки 50m.

Prodotto è idoneo per uso interno ed esterno. **Produc suitable for outdoor - indoor application.** Продукт подходит для внутреннего и внешнего использования.

MATCH





Foglio istruzioni / **Instruction sheet** / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Attenzione / **Attention** / Внимание

Prima di alimentare controllare l'installazione e le connessioni secondo quando indicato in questo foglio istruzioni
Before powering up, check if the installation and connections are as indicated in this instruction sheet

Перед тем, как кормить, убедитесь, что установка и соединения являются вторыми, когда указано в этом листе инструкции

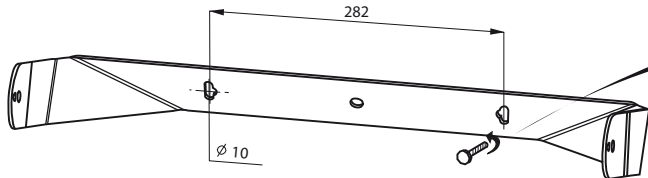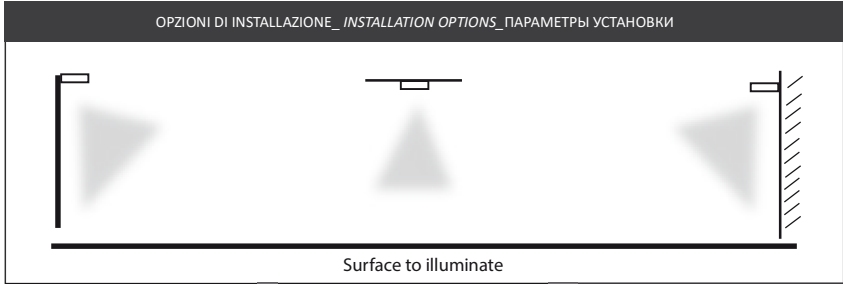

Minimo/**Minimum**/Минимальный



Spessore lamiera consigliata /
Recommended lamir thickness/
Рекомендуемая толщина
листового металла
Min. 5mm



xM8 = 13
xM10 = 17
xM20 = 30




Match 480W
Tassello consigliato
Wall plug recommended
настенная вилка
Ø 10mm 2x
Ø 12mm 1x



Coppia serraggio
Coupling constant 20 N.m
Соединение постоянное


**MATCH 4 LM
480W**

FORATURE INSTALLAZIONE_ **DIMENSIONS FOR INSTALLATION**_ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

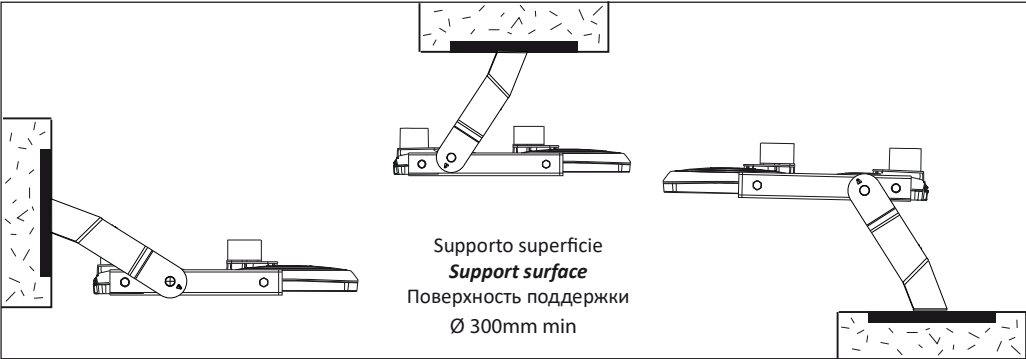

Supporto superficie
Support surface
Поверхность поддержки
Ø 300mm min

AVVERTENZE - **WARNINGS** - Предупреждения

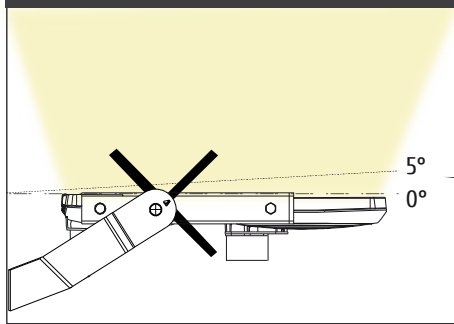

Nelle installazioni rivolte verso l'alto il proiettore deve essere inclinato di almeno 5 gradi per evitare l'accumulo d'acqua sul vetro.

While mounted in upward position the projector must be tilted by (at least) 5 degrees to prevent water accumulation on the glass.

При установке вверх проектор необходимо наклонить на (по крайней мере) 5 градусов, чтобы исключить скопление воды на стекле.

CONNESSIONE_ **CONNECTION**_ Подключения

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Lunghezze di sguainatura del cavo e spelatura dei conduttori.

Apparecchio dotato di una connessione di tipo Y. Se il cavo esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato.

INSTRUCTIONS FOR CONNECTORS WITH SCREWLESS TERMINALS

Cable and conductors strip lengths. This lighting fixture is equipped with a "Y" type connection. The light source of this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service technician or a similar qualified person.

ИНСТРУКЦИИ САБЛБЛИНГ


Кабель брызг длины и проводник пилинг.

Устройство оснащенное соединением типа Y. Светодиодный модульсветильника должен быть заменен только производителем.

За дополнительной информацией просим обратиться к Вашему поставщику.

Ø= 8-10mm

Lmax=200mm

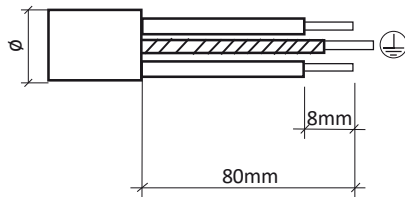



Cavi consigliati- Cables recommended

H07RN-F, 3 X 1.5 mm2


*Cavo non fornito di serie

Cable is not supplied as standard

Кабель не поставляется в качестве стандарта







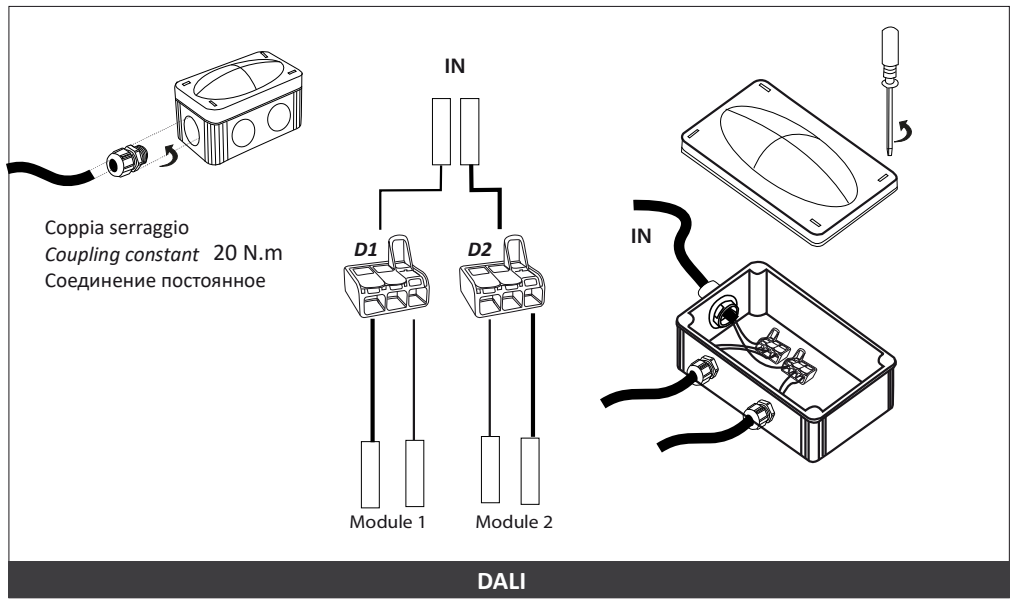
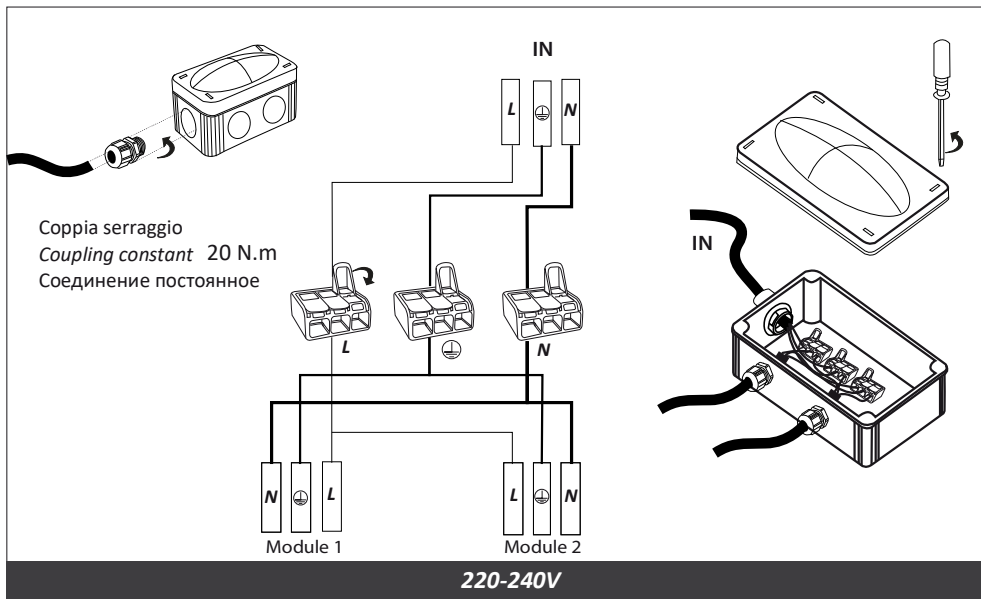


ROTAZIONE E FISSAGGIO MODULI_MODULES ROTATION AND FIXING_МОДУЛИ ВРАЩЕНИЯ И ФИКСАЦИИ

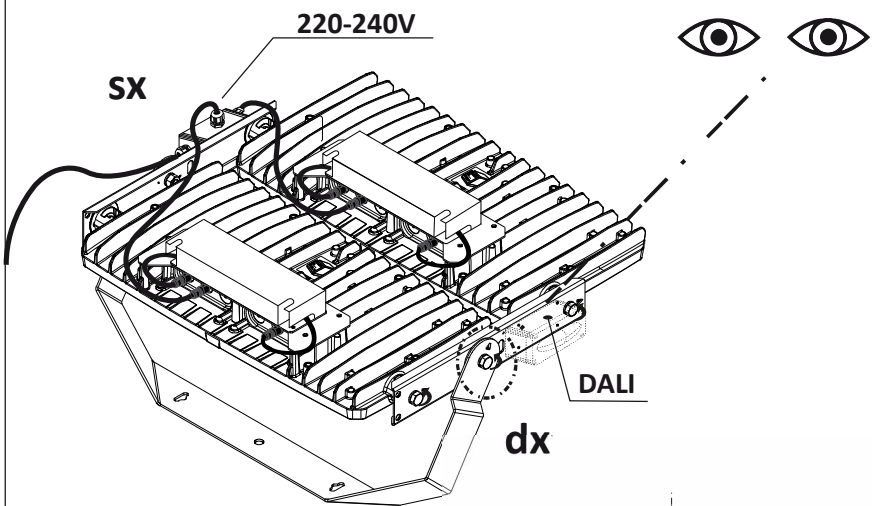

GONIOMETRO
GONIOMETER
Транспортир

Campo di rotazione
Rotation range
диапазон вращения

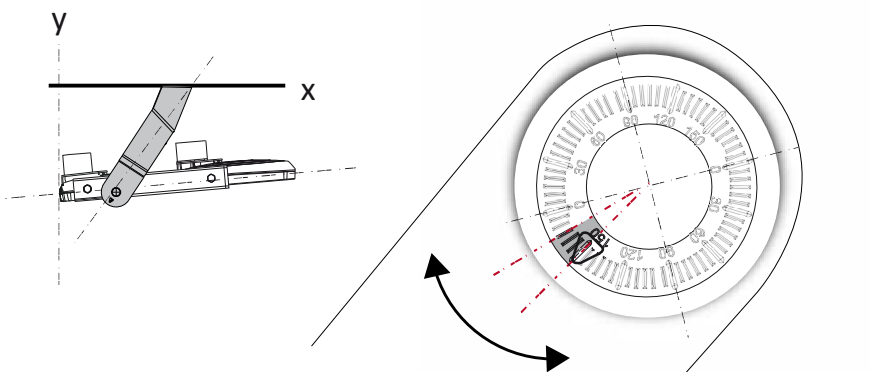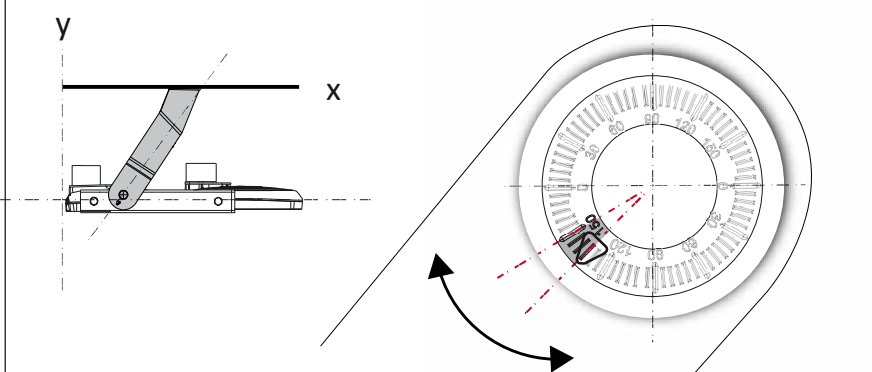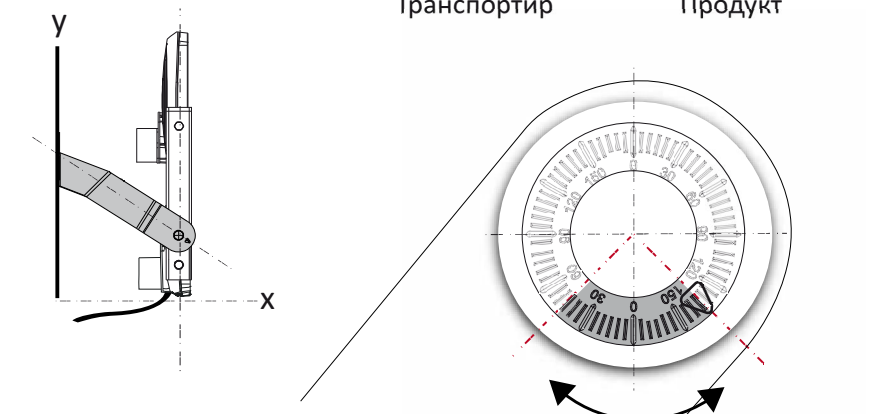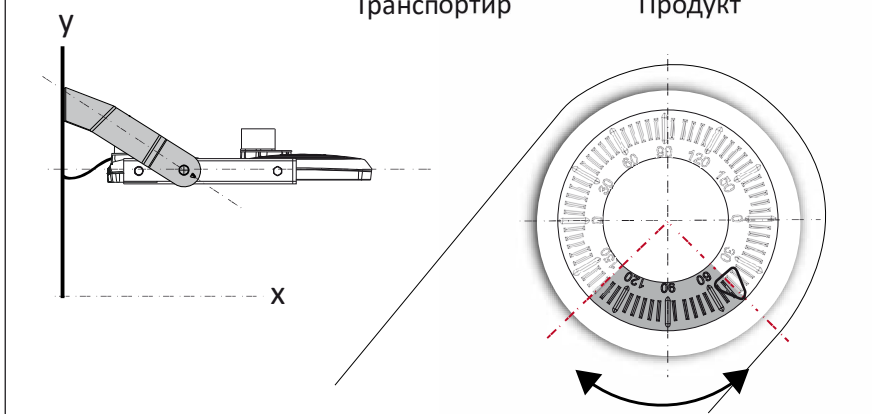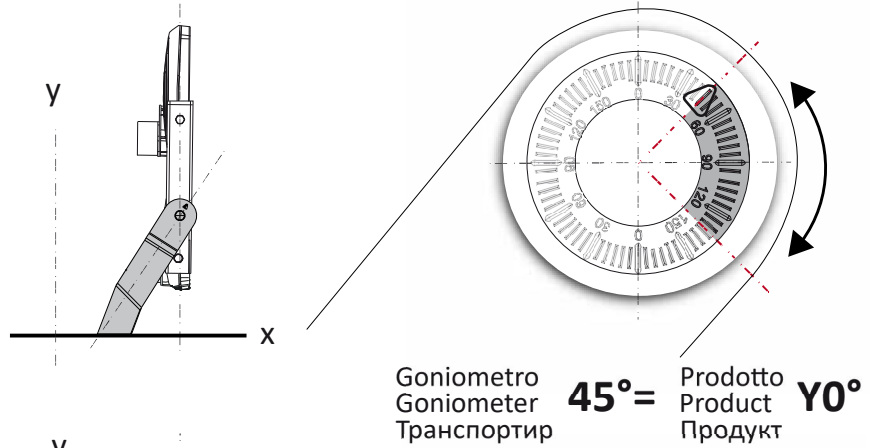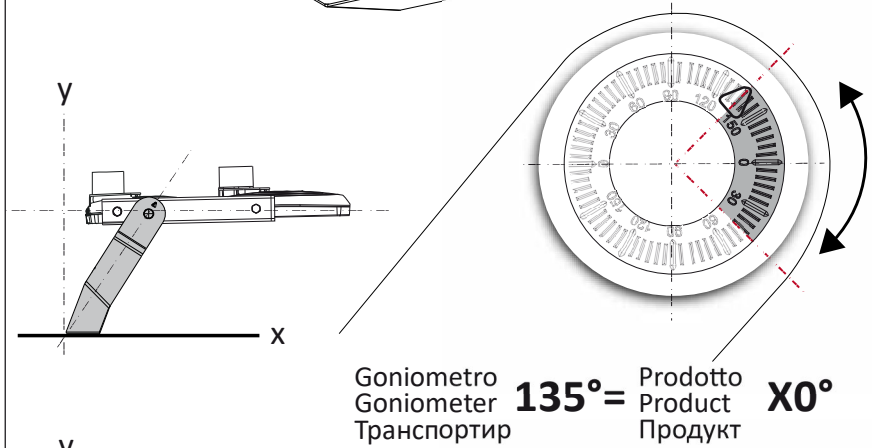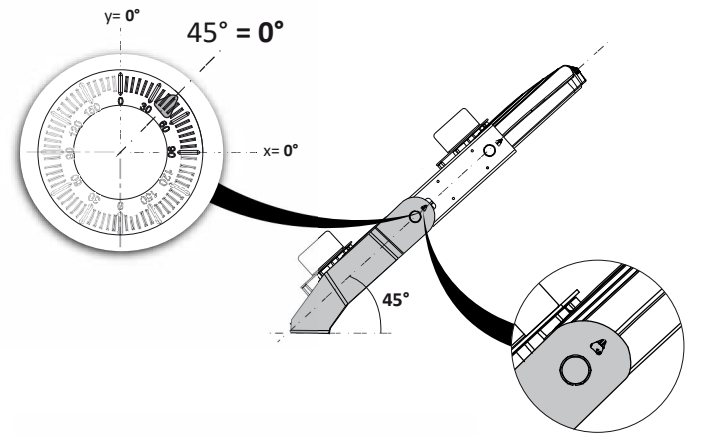

TIPOLOGIA OTTICHE_OPTICS TYPES_ОПТИЧЕСКИЙ ТИП

