


COMPONENTI / COMPONENTS


CONFIGURAZIONE STANDARD / STANDARD CONFIGURATION




- Sensore crepuscolare / movimento ON-OFF/1-10V
ON-OFF/1-10V Twilight / motion sensor
Altezza installazione Max. / Installation height Max. 15mt
990000.003

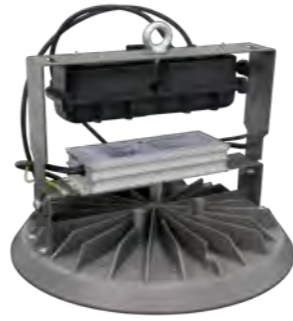

- Kit di emergenza 1-3h
Emergency kit 1-3h
code+01
code+03

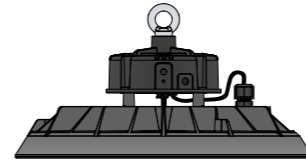

Hyper Pro (IP65) 87.5 / 136 / 177 W

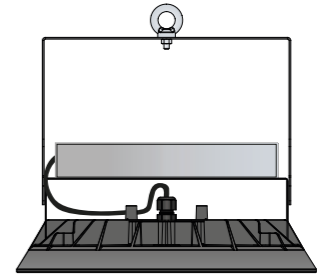

Hyper Pro (IP66) 210 W / DIMM / DALI

CONFIGURAZIONE A RICHIESTA / CONFIGURATION ON REQUEST




- Driver dimmerabile 1-10V / DALI
Dimmable driver 1-10V / DALI
code + DIMM
code + DALI



- Telecomando per sensore
Sensor remote controller
990000.100




- Staffa di rotazione
Rotation bracket
934800.002

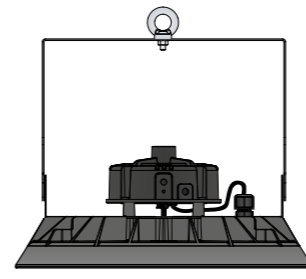

Hyper Pro (IP65) 87.5 / 136 / 177 W

- + Staffa di rotazione / Rotation bracket
962401.009

*golfare M6 per sospensione
già **incluso**
eye bolt M6 for suspension
already **included**

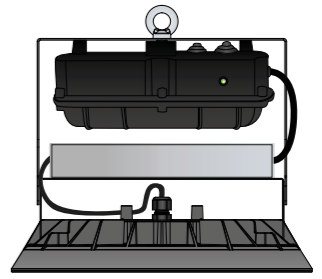

Hyper Pro

- + Kit di emergenza 1-3h / Emergency kit 1-3h
code+01 code+03




- Griglia di protezione (IK10)*
Protection grid (IK10)*
934803.000




- Vetro di protezione (IK08)*
Safety glass (IK08)*
934800.001




- Vetro di protezione satinato (IK08)*
Frosted safety glass (IK08)*
934800.003

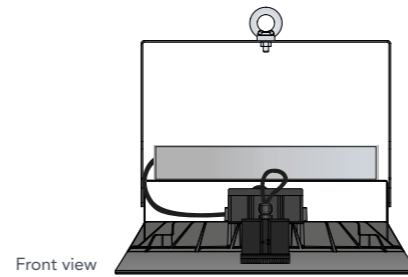

Front view

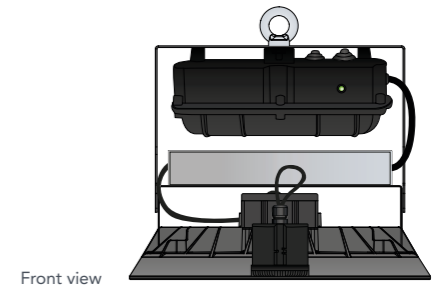


Front view

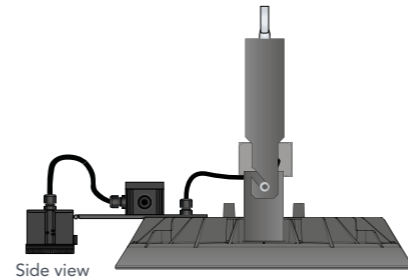

Side view

*golfare M6 per sospensione
già **incluso**
eye bolt M6 for suspension
already **included**

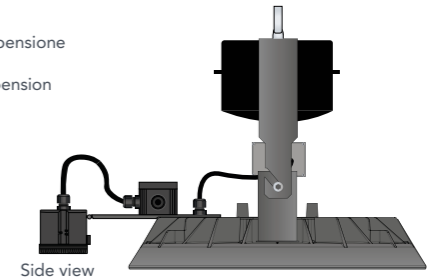

Side view


Hyper Pro

- + Sensore crepuscolare / movimento ON-OFF/1-10V
ON-OFF/1-10V Twilight / motion sensor
990000.003
- + Staffa di rotazione / Rotation bracket
962401.009

Hyper Pro


- + Kit di emergenza 1-3h / Emergency kit 1-3h
code+01 code+03
- + Sensore crepuscolare / movimento ON-OFF/1-10V
ON-OFF/1-10V Twilight / motion sensor
990000.003

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

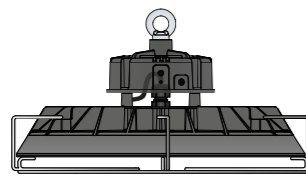

Hyper Lite & Hyper Pro

- + Griglia di protezione / Protection grid
934803.000

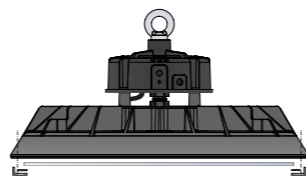

Hyper Pro

- + Vetro di protezione / Vetro di protezione satinato
Safety glass / Frosted safety glass
934803.001 / 934803.003