



KLW

Kabelladder hoogte 200

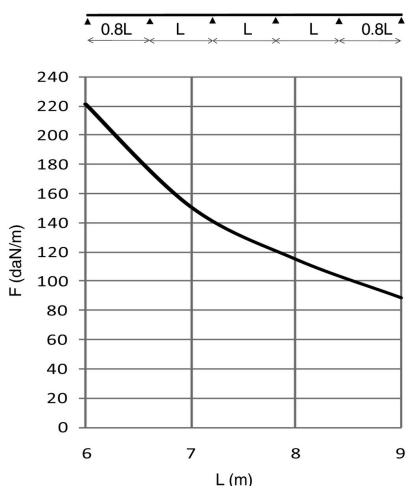

Te bevestigen met:

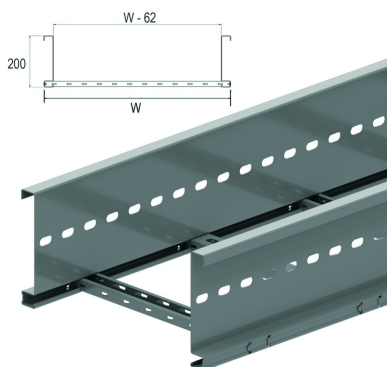

Koppelplaat voor
KLW
KLWK

Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK



Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 9 meter
Geperforeerde C-sporten 41x21

Nuttige binnenhoogte: 177 mm

Sportafstand: 250 mm (Op aanvraag : 100 mm - 300 mm, stappen van 50 mm)

Op aanvraag: lengte 3000 mm of 9000 mm

Op aanvraag: breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt. Hot-Dip

Mat. Opt. PE Poedercoating

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh.
HD	KLW200	200	218	2	6000	10,020	36		M
HD	KLW300	200	318	2	6000	10,340	36		M
HD	KLW400	200	418	2	6000	10,660	36		M
HD	KLW500	200	518	2	6000	10,980	36		M
HD	KLW600	200	618	2	6000	11,310	36		M
HD	KLW800	200	818	2	6000	12,000	36		M
HD	KLW1000	200	1018	2	6000	12,640	36		M

BELASTINGSDIAGRAM

Diagram geldig voor KLW. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Volgens norm IEC 61537

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200.

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.