
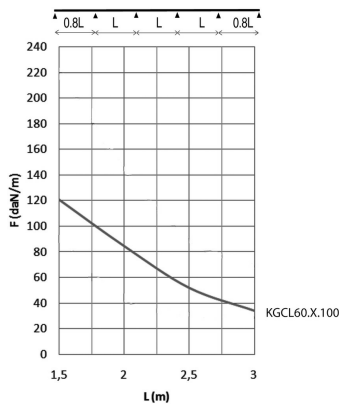


KGCL60

Kabelbaan gesloten bodem klikbaar

Klikbare uiteinden
Gesloten bodem
Boordomslag

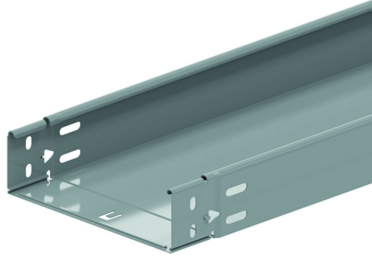

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	zinkmagnesium
Mat. Opt. PE	Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	KGCL60.075.100	60	75	1	3000	1,700	60		M
-	KGCL60.100.100	60	100	1	3000	1,900	60		M
-	KGCL60.150.100	60	150	1	3000	2,300	30		M
-	KGCL60.200.100	60	200	1	3000	2,700	30		M
-	KGCL60.300.100	60	300	1	3000	3,500	30		M
-	KGCL60.400.100	60	400	1	3000	4,300	30		M
-	ZMKGCL60.075.100	60	75	1	3000	1,700	30		M
-	ZMKGCL60.100.100	60	100	1	3000	1,900	30		M
-	ZMKGCL60.150.100	60	150	1	3000	2,300	30		M
-	ZMKGCL60.200.100	60	200	1	3000	2,700	30		M
-	ZMKGCL60.300.100	60	300	1	3000	3,500	30		M
-	ZMKGCL60.400.100	60	400	1	3000	4,300	30		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100