



KLZ

Kabelladder hoogte 150

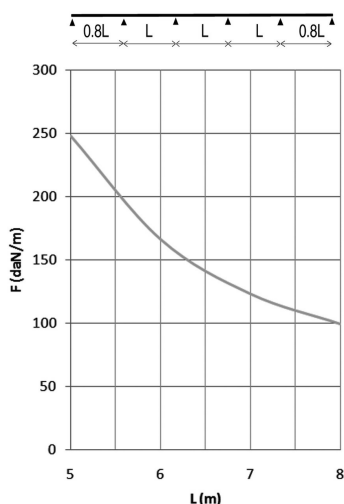


Te bevestigen met:

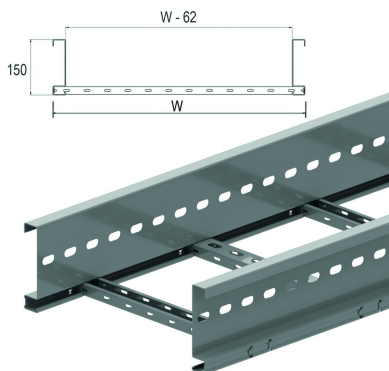

Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM



Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK



Koppelplaat voor
KLZ
KLZKP

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 8 meter
Geperforeerde C-sporten 41x21

Nuttige binnenhogte: 127 mm

Sportafstand: 250 mm (Op aanvraag : 100 mm - 300 mm, stappen van 50 mm)

Op aanvraag: lengte 3000 mm of 9000 mm

Op aanvraag: breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt. Hot-Dip

Mat. Opt. PE Poedercoating

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh.
HD	KLZ200	150	218	2	6000	7,520	48		M
HD	KLZ300	150	318	2	6000	7,840	48		M
HD	KLZ400	150	418	2	6000	8,160	48		M
HD	KLZ500	150	518	2	6000	8,480	48		M
HD	KLZ600	150	618	2	6000	8,810	48		M
HD	KLZ800	150	818	2	6000	9,950	48		M
HD	KLZ1000	150	1018	2	6000	10,140	48		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20

- grote nuttige binnenhogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter.

-extra versterkte langsliggers

- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.

- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig

- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.