


AS Aftakstuk 90°

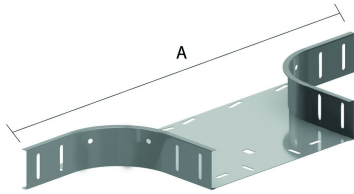

Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Radius: 100 mm

Op aanvraag: Hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

Mat. Opt. PE


Poedercoating

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	708	808	908	1008

Te bevestigen met:



Zelfborgende
moer en bout
VM



Zelfborgende
moer en
kraagbout
VMK

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/stk		Stock	Eenh.
HD	AS60.050	60	50			0,490	1	X	STK
HD	AS60.075	60	75			0,530	1	X	STK
HD	AS60.100	60	100			0,570	1	X	STK
HD	AS60.150	60	150			0,650	1	X	STK
HD	AS60.200	60	200			0,730	1	X	STK
HD	AS60.300	60	300			0,880	1	X	STK
HD	AS60.400	60	400			0,103	1	X	STK
HD	AS60.500	60	500			1,524	1	X	STK
HD	AS60.600	60	600			1,740	1	X	STK

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

Beschikbaar in zink-magnesium in de loop van 2022.

